


PETLIBRO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

One RFID Okosetető

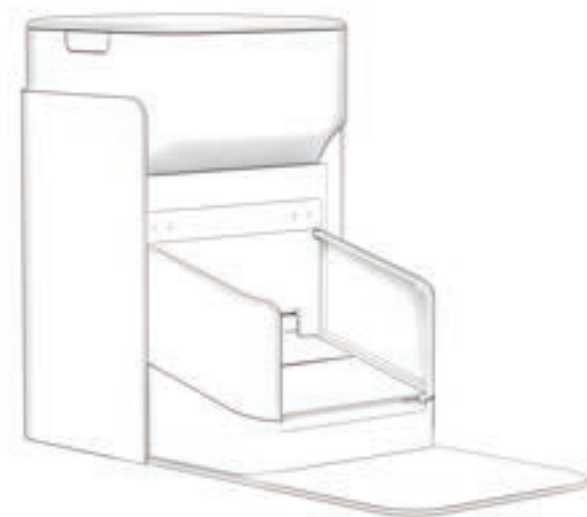

Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából.

Biztonsági utasítások

- Használja az etetőt száraz helyen.
 - Használja az etetőt vízszintes felületen.
 - Az összes csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. Néhány elem műanyag zacskóban lehet csomagolva; ezek a zacskók fulladást okozhatnak. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
 - Ne használja az etetőt olyan háziállatokkal, amelyek nem érik el az etetőtálat, vagy bármilyen fizikai fogyatékossgal rendelkeznek.
 - Ne merítse az etető alapját vízbe, mert az károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.
 - Ne használja az etetőt kültéren. Gyakran ellenőrizze a működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
 - Ne szerelje szét az etetőt a használati útmutatóban leírtakon kívül.
-
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes helyzetet okozhat.
 - Ne módosítsa az etetőt.
 - Vizsgálja meg az etetőt a telepítés után. Ne csatlakoztassa, ha víz van a tápkábelen vagy a csatlakozón.
 - A megbotlás elkerülése érdekében mindig helyezze a tápkábelt úgy, hogy ne legyen gyalogos forgalom útjában.
 - Ne telepítse vagy tárolja az etetőt olyan helyen, ahol ki van téve az időjárásnak vagy 0 °C (32 °F) alatti hőmérsékletnek.
 - Ne használja az etetőt anélkül, hogy előzetesen állateledelt helyezne bele.
 - Kapcsolja ki az etetőt, amikor nem használja.
 - Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem bíró személyek által is használható, amennyiben felügyelet vagy útmutatás mellett biztonságosan használják a készüléket, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- A készülék csak a hozzá mellékelt tápegységgel használható.
- Ha a kábelkészlet megsérül, azt a gyártótól vagy annak szerviz-képviselőjétől beszerezhető speciális kábelkészletre kell cserélni.
- Ez az etető kizárólag száraz tápokhoz használható. Ne használja nedves ételhez, állat-kiegészítőkhöz vagy gyógyszerhez.

Külső tápegység

Csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.

Modell lista:


US: HX05FB-0501000-AU

EU: HX05FB-0501000-AB

UK: HX05FB-0501000-AG


JP: HX05FB-0501000-AJ

A csomag tartalma

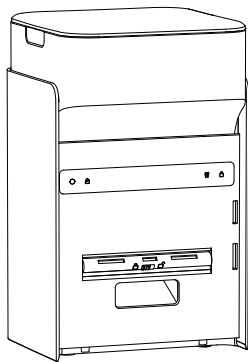


Automatikus állatetető
& Élelmiszertartály

X1




Etetőtál fedél

X1




RFID-olvasó

X1




Rozsdamentes acél etetőtál
tartóval

X1




Etetőtál védő

X2




Nyakörv címke

X1



Nedvszívó tasak

X1



Tápegység

X1



Használati útmutató

X1




Gyors telepítési útmutató


X1

Termékáttekintés

1. Élelmiszer tartály fedél
2. Nedvszívó tasak tartó
3. Élelmiszer tartály
4. Infravörös érzékelő A
(Állat érzékelése)
5. Vezérlőpanel
6. Infravörös érzékelő B
(Élelmiszer szint érzékelése)
7. LED-kijelző
8. Etetőalap
9. Étél tál fedélzár
10. Étélkiömlő
11. Infravörös érzékelő C
(Étel elzáródások érzékelése)

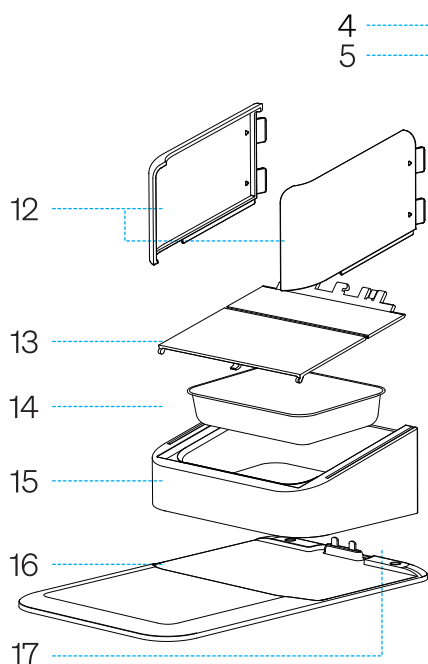

12. Étél tál védőburkolatok
13. Étél tál fedél
14. Rozsdamentes acél
ételtál
15. Táltálca
16. RFID-olvasó
17. RFID-olvasó tűskék

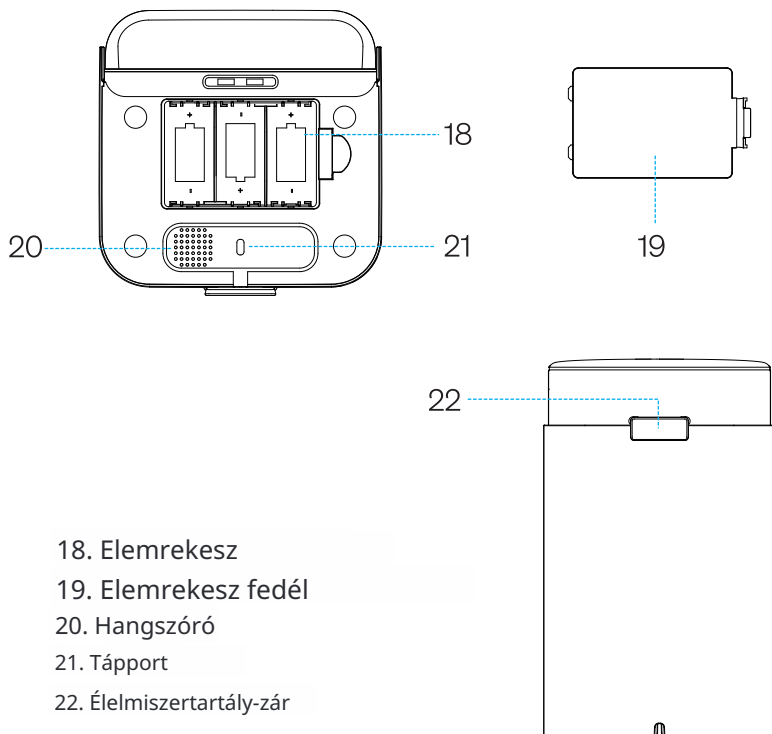

Gombok



Gombok	Működés
 Visszaállítás	Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg az etető figyelmeztető hangot ad és a Wi-Fi jelző villog.
 Fedélkioldó	Feloldott állapotban egyszer nyomja meg az ételtartó fedelének kinyitásához vagy bezárásához.
 Etetés	Nyitott állapotban egyszer nyomja meg az adagoló gombot egy adag kiadagolásához
 Feloldás	Nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a gombok feloldásához, az etető figyelmeztető hangot ad. Zárt állapotban csak ez a gomb működik.

Jelzők áttekintése



LED-kijelző

Eszköz állapota	LED-kijelző
Kezdőképernyő	
Zárt állapot	
Feloldott állapot	
Wi-Fi kapcsolat várakozás	
Sikeres Wi-Fi kapcsolat	
Visszaállítás	
OTA frissítés	

Eszköz állapota	LED-kijelző
Ételadagolás	
Testreszabott emoji csomag	
Wi-Fi kapcsolat rendellenes/offline	
Ételadagoló fedél rendellenes záródás	
Ételadagoló fedél rendellenes nyitás	
Alacsony akkumulátor	

Jelző állapota

Jelző állapota	Eszköz állapota
KIMENET ELZÁRVA	Az ételkimenet el van zárva
ÉTEL HOZZÁADÁSA	Az etetőtartályban lévő ételszint nem elegendő
ROTOR ELAKADT	A motor rendellenesen működik

Első lépések


Telepítés

Olvassa be az alábbi QR-kódot a termék videójának megtekintéséhez. Telepítse a terméket, vagy kövesse az etető használati útmutatójában található utasításokat.



1. Szerelje fel az etetőtál fedelét


- 1) Nyomja meg az etetőtartály fedelének mindkét oldalán található zárat, vegye le a fedelet, és vegye ki a tartozékokat az etetőtartályból.
- 2) Szerelje fel az etetőtál fedelét az ábrán jelzett irányban.

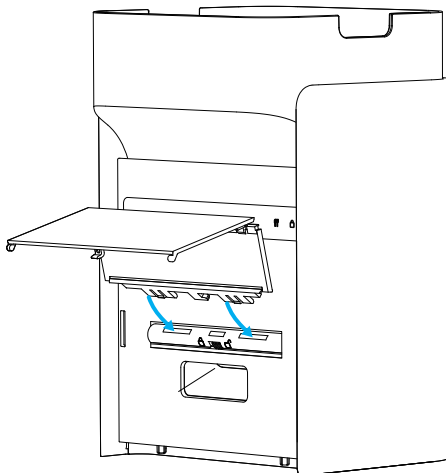

3) Az etetőtál fedelének sikeres felszerelése után mozgassa az etetőtál fedél forgásponti zárját balra, hogy biztosítsa a zárt állapotot.


Megjegyzések:

Ha az etetőtál fedele nincs lezárva, a termék nem fog megfelelően működni.

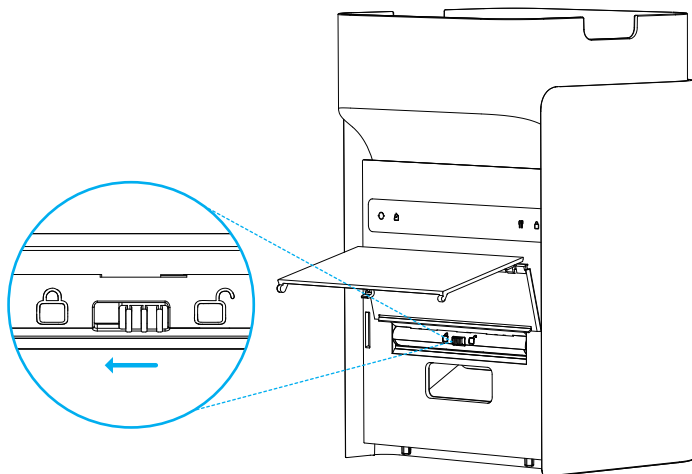


2. A készülék felszerelése

1) Helyezze az RFID-olvasót egy sík felületre, közel a tápcsatlakozóhoz, és távol a fém tárgyaktól.

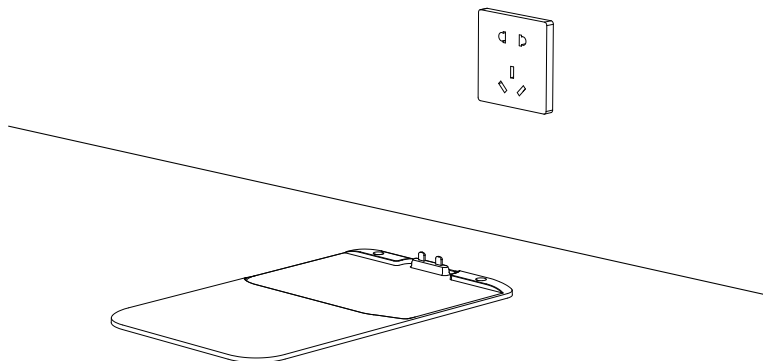


Megjegyzés: Az RFID-olvasó nem vízálló.

2) Helyezze a rozsdamentes acél etetőtálat és a tálcát az olvasó kijelölt vájába.

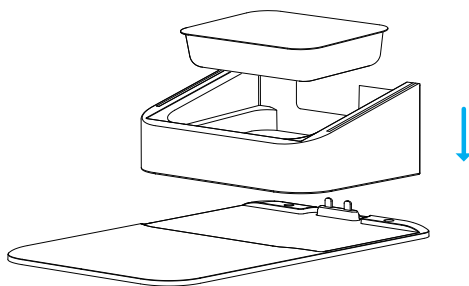

3) Nyissa ki az etető alján található elemtartót. Helyezzen be három alkalikus D elemet (nem tartozék) áramszünet esetére.



X 3


Alulnézet

Megjegyzések:


- Az elemek nem tartozékok.
- Az áramkimaradások elkerülése és a háziállat etetésének zavartalansága érdekében ne használja az elemeket az etető egyetlen energiaforrásaként; az elemek csak vészhelyzeti megoldásként alkalmazhatók.

- Az elem szivárgásának elkerülése érdekében távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Elemről működtetve csak az RFID-felismerő funkció, a Wi-Fi funkció és az etetési funkció aktív; minden egyéb funkció ki van kapcsolva.

4) Csatlakoztassa az USB-kábelt az etető alján található tápcsatlakozóhoz.

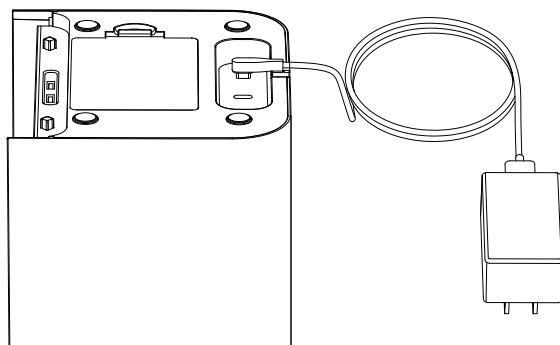

5) Helyezze a készüléket az olvasó kijelölt helyére.

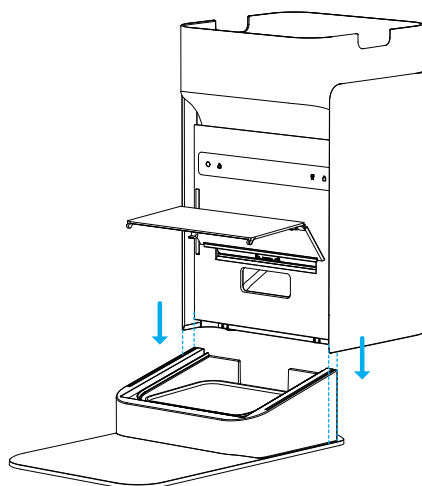


Megjegyzés:

Amikor a készüléket az RFID-olvasóra helyezi, egy „kattanó” hang jelzi, hogy a készülék megfelelően van rögzítve.


3. Szerelje fel az etetőtál pajzsokat.

Helyezze be mindkét pajzsot a készülékházba.

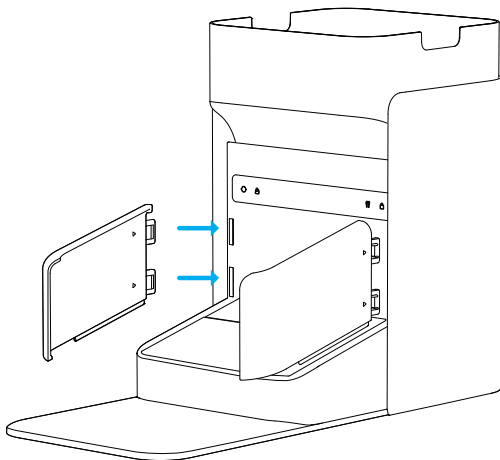

4. Szerelje fel az etetőtartályt.


Nyomja meg az etetőtartály zárját, hogy rögzítse azt.

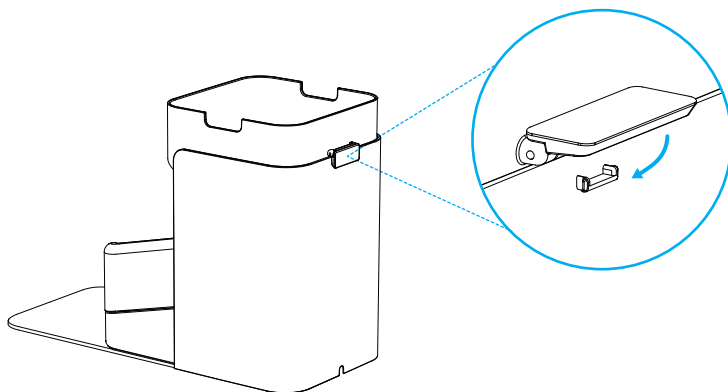

5. Tegyen száraz állateledelt az etetőtartályba.


Megjegyzések:


- Az egyenletlen adagolás elkerülése érdekében kérjük, tegyen elegendő állateledelt az etetőtartályba, hogy ne aktiválódjon az alacsony tartalék élelmiszer riasztás.
- Ajánlott táp méret: 2-15 mm (0,07-0,6 hüvelyk) átmérőben.
- Ne használjon konzerv, nedves vagy nyirkos eledelt.

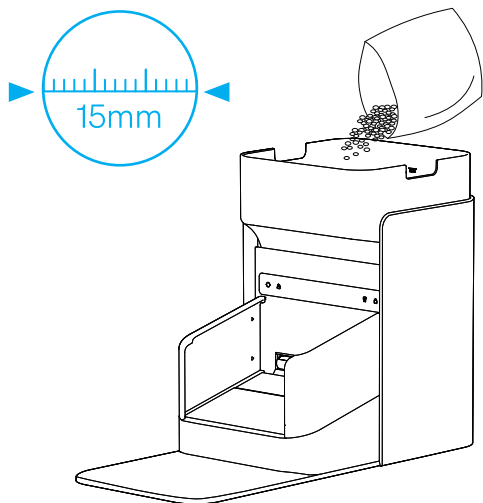

6. Tegye fel az etetőtartály fedelét.

Vegye ki a nedvszívó tasakot a csomagolásból, és helyezze a tasakot a tartóba az etetőtartály fedelének alá.

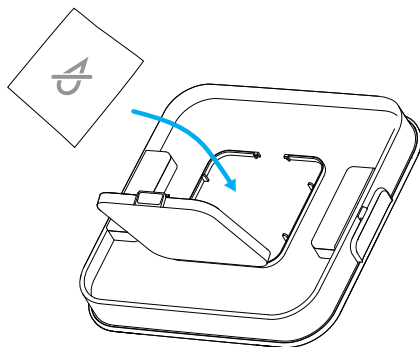

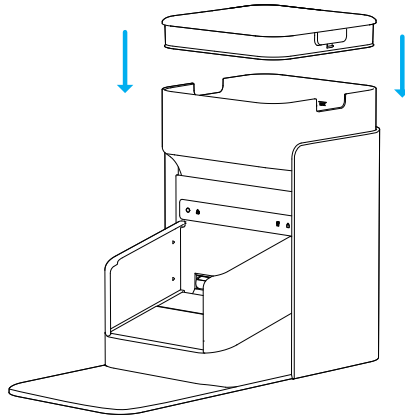


Megjegyzések:

- **A penész kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a nedvszívó tasak cseréje 14 naponta.**
- **Tisztítás előtt távolítsa el a nedvszívó tasakot a fedélről.**


Nyomja meg az etetőtartály fedelének mindkét oldalán található zárat a fedél rögzítéséhez.

7. Csatlakoztassa az áramforrást

- 1) Csatlakoztassa az 5V-os tápegységet egy áramforráshoz.
- 2) A jelzőfények automatikusan felgyulladnak, jelezve, hogy az etető be van kapcsolva.

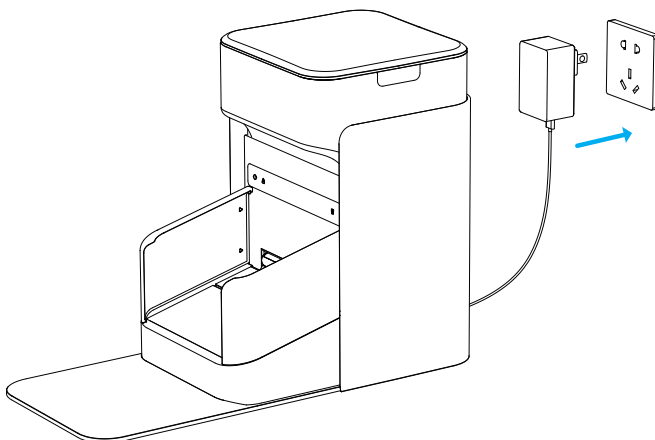

* Több eszköz telepítési útmutató: Több RFID etető közötti távolság legalább 10 inch / 25 cm legyen az esetleges interferencia elkerülése érdekében.

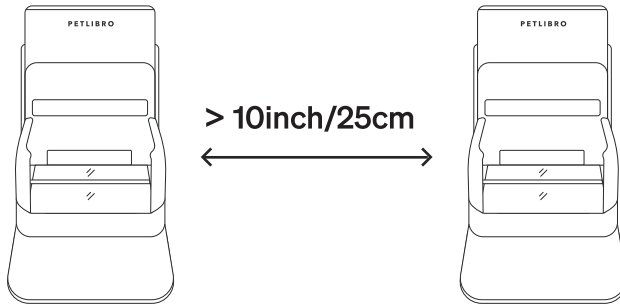


Alkalmazásvezérlés

1. Töltse le és telepítse a PETLIBRO alkalmazást.



Megjegyzés: Két hasonló alkalmazás érhető el a telefonja alkalmazás-boltjában: PETLIBRO és PETLIBRO LITE. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a "PETLIBRO" alkalmazást tölti le (nem a "PETLIBRO LITE"-ot).

2. Kövesse az utasításokat a hálózat konfigurálásához.

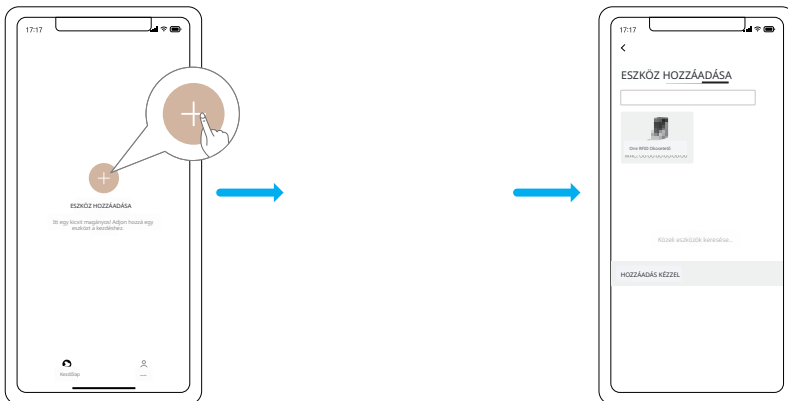


Nyakörv címke párosítása

Megjegyzés: Két módszer létezik a nyakörv címke párosítására: érzékelő alapú párosítás és QR-kód alapú párosítás. Ha az egyik módszer sikertelen, válthat a másikra.

1. Az eszköz sikeres hozzáadása után kattintson a „NYAKÖRV HOZZÁADÁSA” gombra.



2. Helyezze a nyakörv címkét az RFID felismerési területre, lehetőleg minél közelebb az RFID-olvasóhoz.

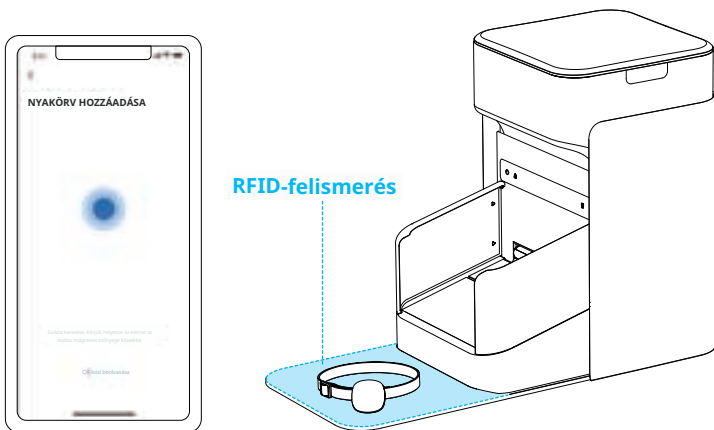

3. Sikeres hozzáadás után érintse meg a „MEGERŐSÍTÉS” gombot a nyakörvcímke párosításához.



4. Kövesse az alkalmazás utasításait a vonatkozó háziállat-információk hozzáadásához.

Ápolás és karbantartás



Megjegyzés:

Olvassa be a fenti QR-kódot a termék telepítéséről és tisztításáról szóló videó megtekintéséhez.

- **Kapcsolja ki az eszközt tisztítás előtt.**
- **Ne tisztítsa az etetőt mosogatógépben. Csak a rozsdamentes acél tál mosható mosogatógépben.**
- **Puha, nedves ruhával tisztítsa az etető alapját. Ne mossa az elektronikus alkatrészeket tartalmazó részeket.**
- **A nedvszívó tasakot 14 naponta cserélje az étel frissen tartásához.**

Kikapcsolás

Húzza ki a kábelt a konnektorból, és távolítsa el az elemeket.

Műszaki adatok

Model	PLAF301
Bemenet	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacitás	3L (kb. 13 csésze)
Elem típusa	3 db D alkáli elem
Működési hőmérséklet	0°C–40°C / 32°F–104°F
Méretek	449 × 196 × 320 mm / 17,7 × 7,7 × 12,6 in
Nettó tömeg	2,80 kg / 6,16 lb

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- A termékeket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a takarmányadagoló vagy a tál állapotát, különösen a mechanikus alkatrészeket, például a fedelet, a fogantyúkat, az etetőmechanizmust vagy az etetőtartályokat. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne terhelje túl az etetőanyag- vagy víztartályokat - tartsa be a gyártó által megadott ajánlott kapacitásokat.

Veszély az állatokra:

- Győződjön meg arról, hogy a takarmányadagoló megfelel az állat méretének, korának és táplálkozási igényeinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt takarmány minőségét - győződjön meg róla, hogy friss és száraz körülmények között tárolt, hogy megelőzze a romlást.
- Helyezze a készüléket olyan stabil helyre, amely könnyen hozzáférhető az állat számára, de ne legyen kitéve túlzott napfénynek, nedvességnek vagy más állatokkal való érintkezésnek.

Veszély a gyermekekre nézve:

- Az ételadagolók nem játékok. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen károsodását.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag feltöltésekor vagy a mechanizmusok karbantartásakor.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, az akkumulátorok és az elektronikus alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Elektromos meghajtású modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a készülék akkumulátorról működik, a kezelési útmutatónak megfelelően cserélje ki azokat, és csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használjon.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedelek, az adagolómechanizmusok és az adagolótartályok megfelelően vannak-e felszerelve.
- Rendszeresen tölts fel a takarmánytartályt a gyártó ajánlásainak megfelelően, elkerülve az olyan termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Az automatikus funkcióval rendelkező modellek esetében győződjön meg arról, hogy a takarmányadagolási ütemterv helyesen van-e beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védett helyen tárolja.
- Az adagolókat és tálakat rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint, enyhé tisztítószerekkel és puha anyagokkal. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják az adagolót.
- Cserélje ki a fogyó alkatrészeket, például a szűrőket (ha van ilyen) a gyártó által ajánlott módon.

Az akkumulátor biztonsága:

- Csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon elemmel működő készülékekben.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás az állathoz:

- Figyelje meg, hogyan reagál a háziállat az ételadagolóra vagy a táltra - győződjön meg arról, hogy a készülék használata nem okoz-e stresszt vagy kellemetlenséget.
- A túlevésre hajlamos háziállatok esetében állítson be megfelelő ételadagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Sérülés és karbantartás:

- A mechanikus vagy elektronikus berendezések javítását csak az erre felhatalmazott szervizközpontokban szabad elvégeztetni.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga, mert ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

Megfelelősségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------